

Montáž panelů HETTA a technické informace

Montáž topení na stěnu a napojení prostřednictvím přípojné krabice na elektrický blokový okruh 230V. Takto zapojený elektrický radiátor splňuje požadavky pro získání tzv. dvou tarifové sazby, při nízkém tarifu po dobu 20 hodin (sazby D45d, D57d). Levnější sazbu budete mít nejenom pro vytápění, ale i pro provoz celé domácnosti čili uspoříte další náklady na domácnost.

Návod pro připojení elektrického topení k síti (230V AC)


1. Vyjměte radiátor z obalu a zkontrolujte vybavení panelu.



2. Poté je potřeba důkladně rozměřit na stěně umístění montážní konzole.



3. Do montážní konzole (rámu) vložte háčky do otvoru dole silnější nahoru užší.

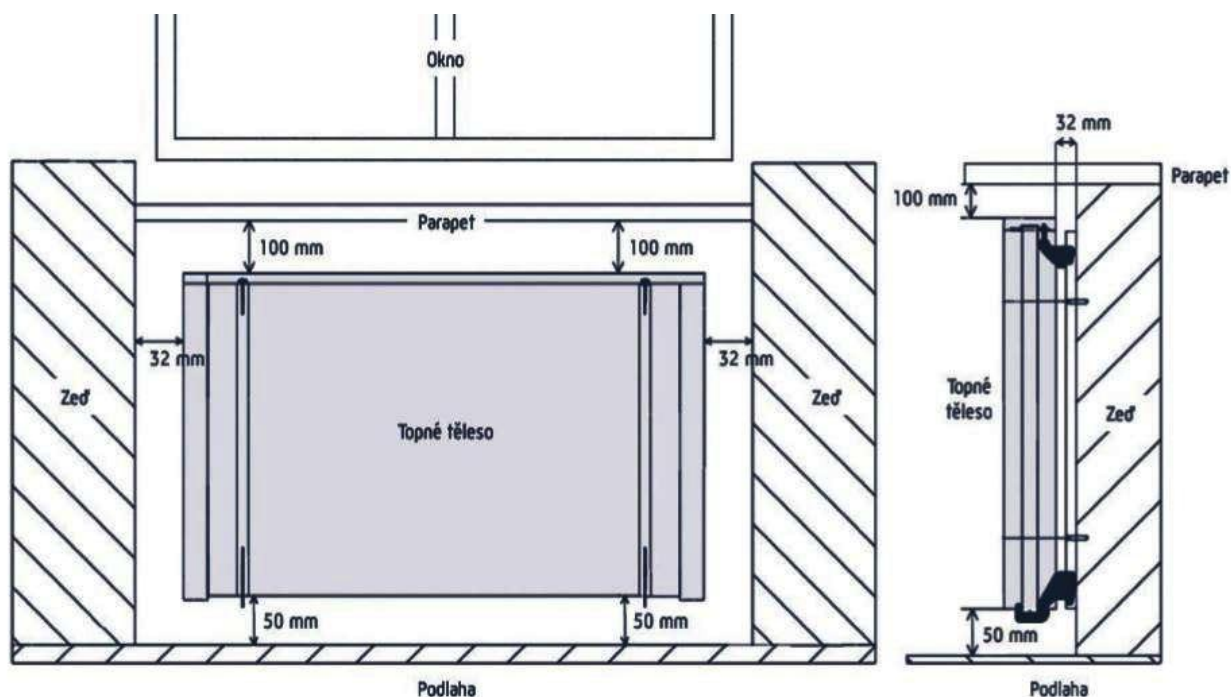

4. Panely mají standardně zabudovaný kabel CYSY 3x1,5 o délce 2m, kabel se propojuje v instalační krabici, na svorkovnici na přívod.



5. Doporučený rozvod je tedy dle výkonu spotřebičů 3x1,5C popř. 3x2,5C. Instalační krabici (např. KU68) je možno tedy umístit v dosahu zabudovaného kabelu i pod panel. Panel je zrcadlový, je tedy ho možné pověsit z obou stran – (možnost přiblížení napájení).

6. Panel opatrně zavěste na stěnu a nasad'te zpět vrchní krycí lištu.



Regulace

Každá místnost, kde je topení instalováno, musí mít svou regulaci čili po jednom termostatu.

Nejjednodušší je **boční vestavěný termostat (HRB) na každém panelu.**

Termostat (i prostorový, bezdrátový) řídí – zapíná a vypíná přívod proudu do panelu. Pokud bude v jedné místnosti instalováno více topných panelů, lze jejich provoz řídit jedním termostatem.

Termostat doporučujeme umístit do výšky 1,5 m, minimálně 50 cm vlevo nebo vpravo od zavěšeného topení nebo kamkoli do místnosti mimo míst vystavených přímému slunci.

- **Instalaci topných přístrojů smí provádět pouze odborník z oboru elektro! (dle vyhl. 50/1978 Sb.).** - v případě poškození přívodního kabelu, musí být tento nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem, nebo podobně kvalifikovanou osobou - spotřebič se nesmí montovat v bezprostřední blízkosti hořlavých látek a v prostorech, pro které neodpovídá krytí přístroje. - při montáži a používání spotřebiče je nutné dodržovat příslušné předpisy pro instalaci (ČSN 332130, ČSN 332000-4-41, ČSN 332000-5-525). - spotřebič nesmí být zakryt, vzniká tím nebezpečí požáru. -- při použití spotřebiče v koupelně lze přístroj umístit pouze v zóně 3 - spotřebič musí být v koupelně používán pouze v provedení zavěšení na zeď - spotřebič musí být namontován tak, že se osoba ve vaně nebo sprše nemůže dotknout vypínačů a jiných řídicích zařízení - síťový kabel se nesmí dotýkat spotřebiče

technik - elektro **Z. Moravec**, mobil: 774 724 899
e-mail : moravec-zbynek@seznam.cz